
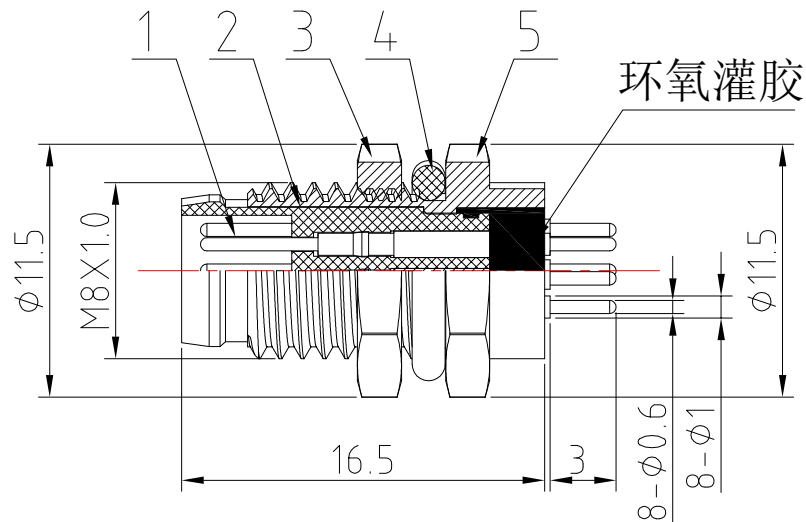
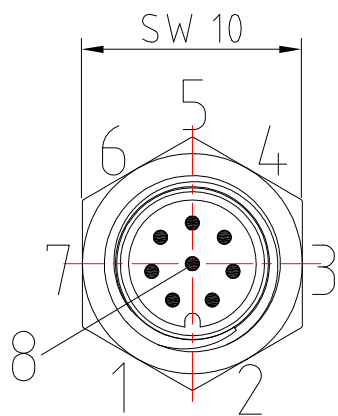


安装板开孔尺寸 PCB板开孔尺寸

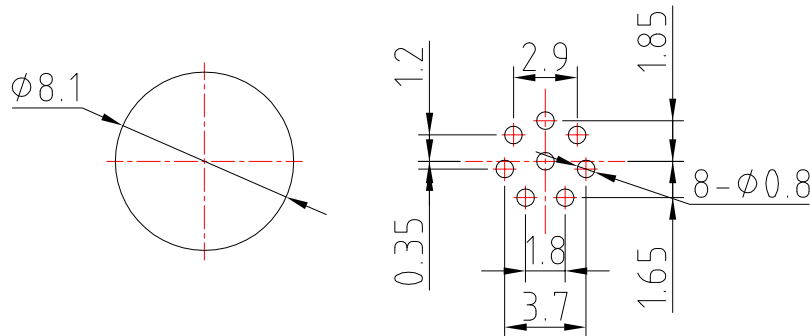

技术要求:

- 所有材料符合ROHS标准
- 导通测试条件
- 2.1无开短路、瞬断、误配等不良
- 2.2电气性能参照裸头电气性能标准检测
- 外观标准参照:出货外观判定标准。

5	M8前锁公座外壳	1	23400001
4	0型密封圈	1	26200005
3	六角螺母	1	26000004
2	公胶芯	1	24200014
1	插针	8	21200026
序号	名称	数量	备注

	额定电压	额定冲击电压	额定电流	触点电阻
	30V	800V	1.5A	≤3mΩ

设计 DESIGNED	CT	20240124	名称 PART NAME	M8-A-8芯前锁公座PCB板接 款-M8X1.0	材料 MATERLAL
校对 CHECKED			型号 TYPE	M08A08MBR8P1000	
审核 APPROVED			料号 PART NO.		
		A4			

连接器锁紧方式	M8螺母锁紧
接线方式	PCB板接
防护等级	IP67
插拔次数	>100 次插拔周期
最高工作温度	+105 °C
最低工作温度	-40 °C
污染等级	3
过电压等级	II
绝缘等级	II
插针材料	黄铜
插针表面材料	Au(金)
绝缘体材料	PA66
外壳材料	黄铜镀镍

质量 QUALITY	单位 UNIT	比例 SCALE	标记 MARKING
	mm	3:1	V0.0
共	页	第	页
REV			