




1		2		3		4		5		6	
No.	Specification			Unit	Q'ty	No.	Specification			Unit	Q'ty
1	M8 针型胶芯长体 黑色			pc	1	6	M8螺纹式主体,组装式内牙塑胶外壳			pc	1
2	M8螺纹式螺母螺钉,公头塑料焊线组装式铜外壳			pc	1	7	M8塑料组装式防水胶塞 硅橡胶黑色			pc	1
3	M8 塑料焊线组装式公头转接壳体铜外壳			pc	1	8	M8塑料组装式尾爪PA66,黑色			pc	1
4	丁腈橡胶 $\phi 10*\phi 8*1$ 黑色			pc	1	9	M8螺纹式尾部锁线螺母,组装式塑胶外壳			pc	1
5	M8 焊线式公针直针镀金			pc	3~8						

芯位排布










3P

4P

4P D







5P B

6P


8P


技术参数


连接方式: 螺纹连接
接线方式: 焊线
编 码:
污染等级: 3
温度范围: -40°C ~ +80°C
防护等级: IP67
插拔周期: ≥500

材料

外壳材料: 尼龙/黄铜, 镀镍
接触体材料: 铜, 镀金
绝缘体材料: 增强尼龙, 黑色
密封材料: 橡胶, 黑色



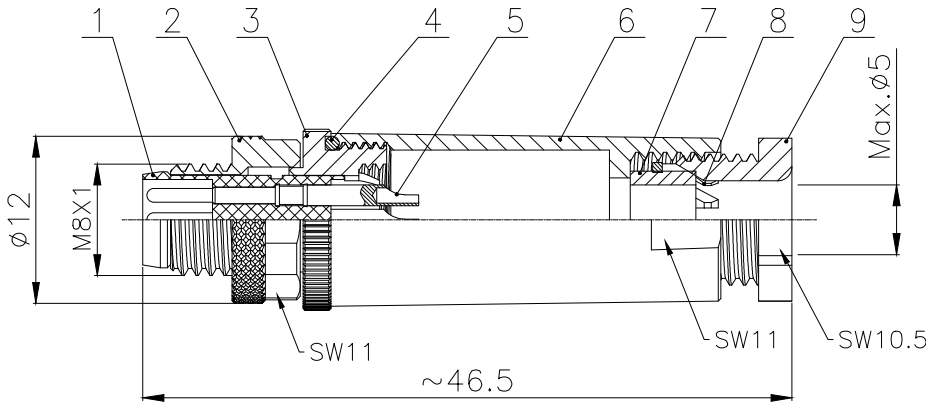

芯数	3	4	4D	5B	6	8	GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		绘图 DWN	W. M 2024. 10. 25			
额定电流/电压	3A/60V	3A/60V	4A/60V	3A/30V	1.5A/30V	1.5A/30V	≤10 ±0.1 <10~≤20 ±0.2 <20~≤50 ±0.5 Angle ±1°	确认 CHK					
额定脉冲电压	1500V	1500V	1500V	800V	800V	800V		核准 APVD				品 名 TITLE	M8 直式针型塑料组装式插头 焊线式 出线口OD:5.0
绝缘阻抗 (MΩ)	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100			单位 UNIT	MM	版本 REV	A	品 号 PART NO
接触阻抗 (MΩ)	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	 视 角 THIRD ANGLE	尺寸 SIZE	A4	页码 SHEET	1 OF 1	型 号 DRAWING NO	M8XXXMPSFWSC355002