


1		2		3		4		5		6	
No.	Specification			Unit	Q'ty	No.	Specification			Unit	Q'ty
1	M8 A编码针型胶芯长体,黑色			pc	1	8	M8螺纹式主体, 组装式直式铜外壳			pc	1
2	M8螺纹式螺母螺钉, 公头金属焊线组装式铜外壳			pc	1	9	M8金属组装式屏蔽环黄铜, 银色			pc	1
3	M8金属组装式波形垫片锰钢, 银白色			pc	1	10	丁腈橡胶 $\phi 8*\phi 6*1$ 黑色			pc	1
4	M8螺纹式, 金属焊线组装式主体连接螺帽铜外壳			pc	1	11	M8金属组装式防水胶塞 硅橡胶PG7, 黑色			pc	1
5	丁腈橡胶 $\phi 10*\phi 7*1.5$ 黑色			pc	1	12	M8金属组装式尾爪, 白色			pc	1
6	M8, 金属焊线组装式公头转接壳体铜外壳			pc	1	13	M8螺纹式尾部锁线螺母, 铜外壳			pc	1
7	焊线式公针直针			pc	3~8						

芯位排布

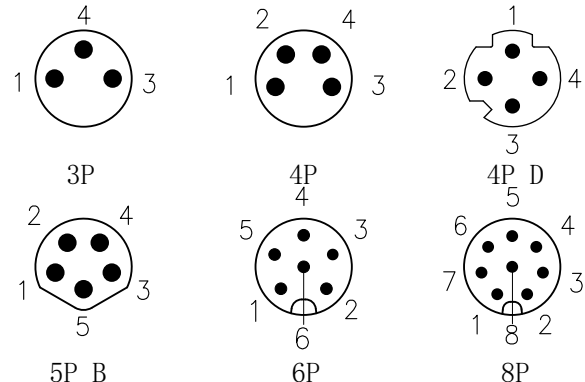

连接方式: 螺纹连接

接线方式: 焊线

污染等级: 3

温度范围: -40°C ~ +80°C

防护等级: IP67


插拔周期: ≥500


外壳材料: 铜, 镀镍

接触体材料: 铜, 镀金

绝缘体材料: 增强尼龙, 黑色

密封材料: 橡胶, 黑色

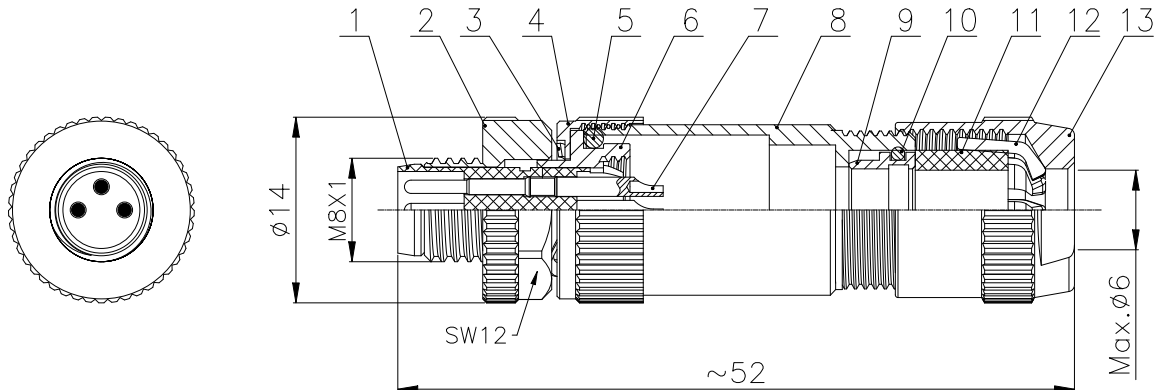

芯数	3	4	4D	5B	6	8	GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		绘图 DWN	W. M 2024. 11. 19			
额定电流/电压	3A/60V	3A/60V	4A/60V	3A/30V	1.5A/30V	1.5A/30V	≤10 ±0.1	确认 CHK					
额定脉冲电压	1500V	1500V	1500V	800V	800V	800V	<10~≤20 ±0.2						
绝缘阻抗 (MΩ)	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	<20~≤50 ±0.5	核准 APVD			品名 TITLE		
接触阻抗 (MΩ)	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	Angle ±1°						品号 PART NO
								单位 UNIT	MM	版本 REV	A	型号 DRAWING NO	
							视角 THIRD ANGLE	尺寸 SIZE	A4	页码 SHEET	1 OF 1	M8XXXMBSFWSC406002	