

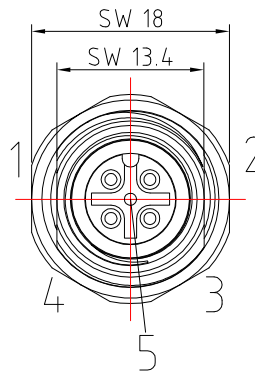
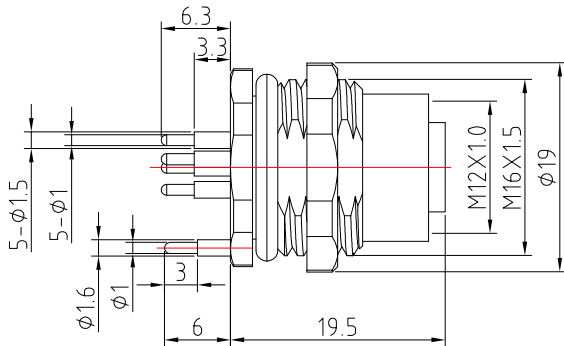


12345678


A




安装板开孔尺寸

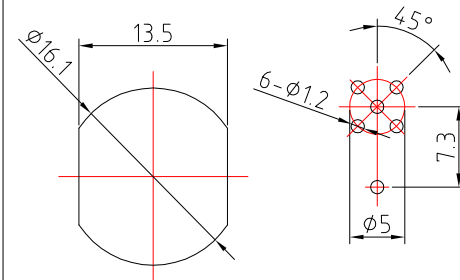


B




A-coded



A-coded

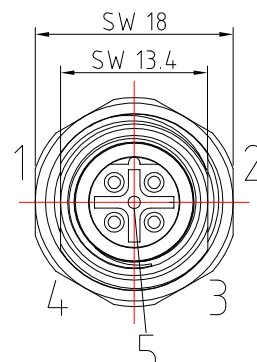

B-coded



D-coded

技术要求:

1. 所有材料符合ROHS标准
2. 无开短路、瞬断、误配等不良
3. 外观标准参照:出货外观判定标准。

C

	额定电压	额定冲击电压	额定电流	触点电阻
	250V	2500V	4A	≤3mΩ
	250V	2500V	4A	≤3mΩ
	60V	800V	4A	≤3mΩ
	60V	800V	4A	≤3mΩ

D

设计 DESIGNED	CT	20251022	名称 PART NAME	M12-A、B、D-3、4、5、6芯前锁母座PCB板接款M16X1.5 带接地针
校对 CHECKED			型号 TYPE	
审核 APPROVED			料号 PART NO.	
		A4		

材料
MATERLAL

M12XXXFBRB6P1111

连接器锁紧方式	M12螺母锁紧
接线方式	焊接
防护等级	IP67
插拔次数	>100 次插拔周期
最高工作温度	+105 °C
最低工作温度	-40 °C
污染等级	3
过电压等级	II
绝缘等级	II
插针材料	黄铜
插针表面材料	Au(金)
绝缘体材料	PA66
外壳材料	黄铜镀镍

质量 QUALITY	单位 UNIT	比例 SCALE	标记 MARKING
	mm	1:1	V0.0
共	页	第	页
REV			

D

12345678