


Крепление к потолку BSF-82

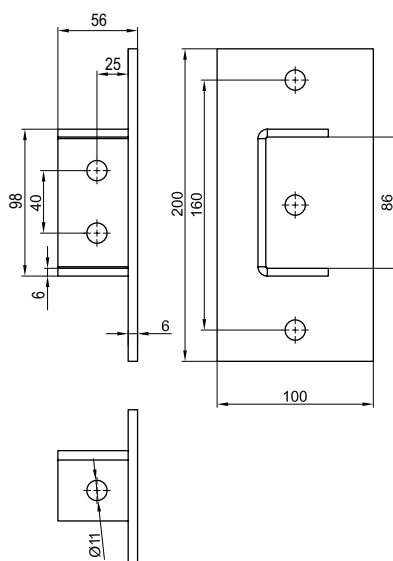

Применение:


- организация подвеса кабельной трассы;
- монтаж профилей ВРД-41;
- в качестве напольной опоры;
- крепление к прямой поверхности.

Примечание:

- в основании 4 отверстия под метизы M10.

Нагрузка, кг	Вес, кг	Код, исп. 1	Код, исп. 2
800	1,30	BSF8202	BSF8202HDZ

Графики нагрузки

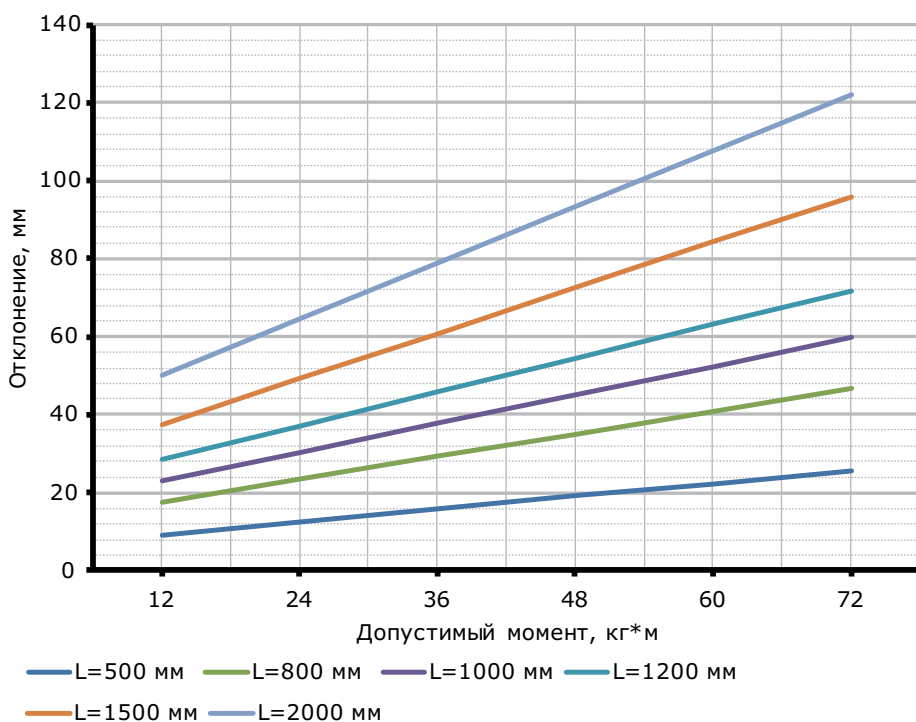

Определение максимального прогиба:

- для исполнений 1 и 2;
- испытания по ГОСТ Р 52868 п.10.8.2.3;
- вычисляется суммарный момент ΣM :

$$\Sigma M = F1 \cdot A1 + F2 \cdot A2 + F3 \cdot A3$$
 где F1, F2, F3 – нагрузка к середине консоли, кг;
 A1, A2, A3 – плечо действия нагрузки, м;
- определяется отклонение по графику.

