


Заглушка цельная ТС

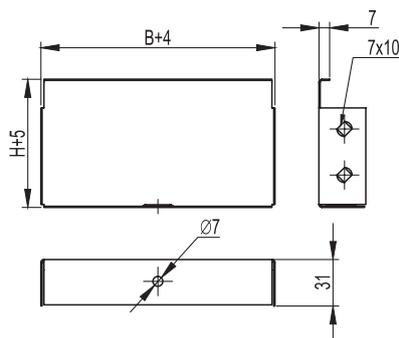

Назначение

• устанавливается в торец лотка в местах окончания трассы.

Характеристики


- толщина – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2**	Код, исп. 4**
50	50	0,08	37240	37240HDZL	37240HDZL
	100	0,07	30193	30193HDZL	30193HDZL
	150	0,09	30194	30194HDZL	30194HDZL
	200	0,11	30195	30195HDZL	30195HDZL
	300	0,15	30196	30196HDZL	30196HDZL
	400	0,16	30197	30197HDZL	30197HDZL
	500	0,22	30198	30198HDZL	30198HDZL
80	600	0,3	37268	37268HDZL	37268HDZL
	80	0,11	37261	37261HDZL	37261HDZL
	100	0,12	37262	37262HDZL	37262HDZL
	150	0,18	37263	37263HDZL	37263HDZL
	200	0,22	37264	37264HDZL	37264HDZL
	300	0,3	37265	37265HDZL	37265HDZL
	400	0,4	37266	37266HDZL	37266HDZL
100	500	0,5	37267	37267HDZL	37267HDZL
	600	0,6	37269	37269HDZL	37269HDZL
	100	0,16	30265	30265HDZL	30265HDZL
	150	0,2	30266	30266HDZL	30266HDZL
	200	0,15	30267	30267HDZL	30267HDZL
	300	0,6	30268	30268HDZL	30268HDZL
	400	0,38	30269	30269HDZL	30269HDZL
	500	0,43	30270	30270HDZL	30270HDZL
	600	1,1	37270	37270HDZL	37270HDZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

** Производятся сборными

Заглушки торцевые



Назначение

- маркировка окончания трассы;
- защита персонала.

Характеристики

- материал: полиэтилен;
- цвет: красный, RAL 3020.

Комплект поставки

- две заглушки – левая и правая.

Высота Н, мм	Вес, кг/комплект	Код
50	0,007	LS5000
80	0,010	LS8000
100	0,012	LS1000