


Крепление приварное BSW-41

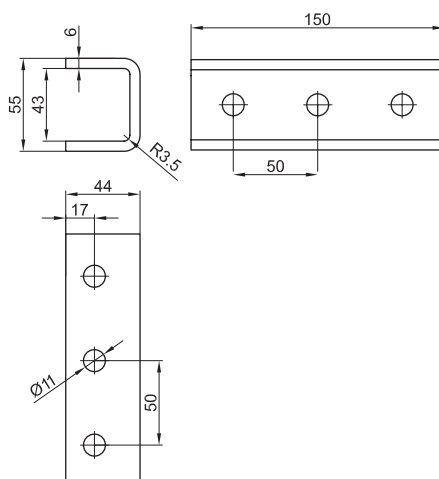

Назначение

• приварка к прогонам и прочим несущим конструкциям для последующего крепления профилей BPD-41/BPM-41/BPL-41/BPV-41.

Характеристики

• защитное покрытие поверхности отсутствует.


Вес, кг

1,45

Код

BSW4101

Крепление приварное BSW-29

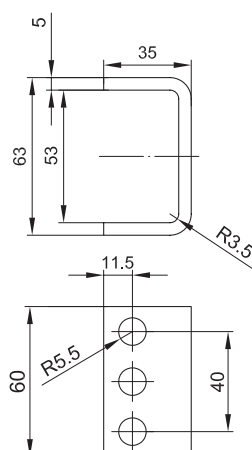

Назначение

• приварка к прогонам и прочим несущим конструкциям для последующего крепления профилей BPL-29/BPM-29.

Характеристики

• защитное покрытие поверхности отсутствует.



Вес, кг

0,4

Код

BSW2901

Скоба BMM-10 (TM)

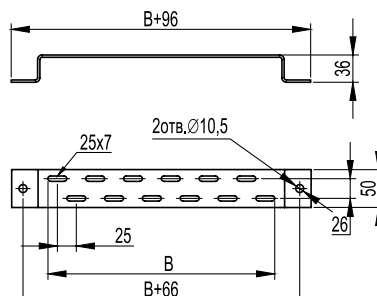

Назначение

• вертикальный, напольный монтаж лотков;
• организация подвеса на шпильках.

Характеристики

• исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
• исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
• исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
• исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Ширина лотка В, мм	Длина, мм	Толщина, мм	Вес, кг	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
100	196	2	0,31	BMM1010	BMM1010HDZ	–	BMM1010ZL
150	246	2	0,37	BMM1015	BMM1015HDZ	–	BMM1015ZL
200	296	2	0,43	BMM1020	BMM1020HDZ	–	BMM1020ZL
300	396	2	0,55	BMM1030	BMM1030HDZ	–	BMM1030ZL
400	496	3	0,68	BMM1040	BMM1040HDZ	–	BMM1040ZL
500	596	3	0,78	BMM1050	BMM1050HDZ	–	BMM1050ZL

* См. раздел каталога "I5 Combitech"