

Серия KSD-74482xxx. Линейные синфазные дроссели.
Аналоги серии WE-CMB синфазные дроссели на сердечниках MnZn.




Описание:

- Ферритовый сердечник MnZn
- Напряжение входное 250В(AC)
- Прочность изоляции 1500В (AC)
- Рабочая температура -40°C-125°C
- Диапазон токов 0,3-35А
- Диапазон индуктивностей 0,5-39мГн

Применение:

- Потребительская электроника
- Блоки питания, LED-драйвера
- Электронные балласты

Электрическая схема:

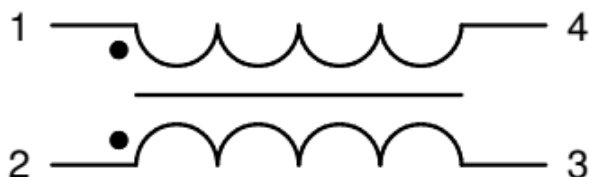


Электрические характеристики:

Условия измерений электрических характеристик		
Параметр	Единица Измерения	Условие измерения
Индуктивность	мГн	10кГц / 0,05В
Ток номинальный	А	При 70 °С
Сопротивление по постоянному току	Ом	При 20 °С
Напряжение номинальное	В	50 Гц
Напряжение изоляции	В	50 Гц

Наименование	Ток, А	Индуктивность, мГн	Сопротивление по постоянному току, МОм	L, мм	W, мм	H, мм	Чертеж, №
KSD-744821039	0,3	39	3000	15,8	7,8	18	1
KSD-744821110	0,7	10	350	15	7,5	18	1
KSD-744821120	0,5	20	1000	15	7,8	17,5	1
KSD-744821150	1	5	220	15	7,8	18	1
KSD-744821201	2	1	45	15	7,8	18	1
KSD-744821240	1,5	4	140	15,8	7,8	18	1
KSD-744822110	1	10	360	17,5	13	22	2
KSD-744822120	0,5	20	540	17,5	13	22	2
KSD-744822222	2	2,2	70	17,5	13	22	2
KSD-744822233	1,5	3,3	120	17,5	13	22	2
KSD-744822301	3	1	35	17,5	13	22	2
KSD-7448225007	5	0,7	15	18,5	14,5	22	2
KSD-7448226404	6,4	0,35	10	18,5	14,5	22	2
KSD-7448227005	6,5	0,45	10	18,5	14,5	22	2
KSD-7448228002	8	0,175	6	18,5	14,5	22	2
KSD-744823210	2	10	125	23	13,8	26,5	3
KSD-744823220	1,5	20	270	23	13,8	25,5	3
KSD-744823305	2,5	5	95	23	13	25,5	3
KSD-744823333	2,5	3,3	60	23,5	13	25,5	3
KSD-744823422	4	2,2	30	23,5	13,8	25,5	3
KSD-744823601	6	1	13	25	17	26,5	3
KSD-744824220	2	20	220	27,5	18,5	33	4
KSD-744824310	3	10	105	27,5	18,5	33	4
KSD-744824405	4	5	50	27,5	18,5	33	4
KSD-744824407	3,5	7	80	27,5	18,5	33	4
KSD-744824433	4	3,3	35	27,5	18,5	33	4
KSD-744824622	6	2,2	20	27,5	18,5	33	4
KSD-744824801	7,5	1	10	27,5	18,5	33	4
KSD-7448251201	12	1	9	31	22	35	5
KSD-744825320	3	20	160	30	21	35	5
KSD-744825410	4,5	10	70	30	21	35	5
KSD-744825433	3	33	210	30	21	35	5
KSD-7448256033	6	3,3	25	30	21	35	5
KSD-744825605	6	5	45	30	21	35	5
KSD-7448258022	8	2,2	14	30	21	35	5
KSD-7448261418	14	1,8	9,5	43	23,5	43	6
KSD-7448262013	20	1,3	6,2	43,5	23,5	43	6
KSD-7448262510	25	1	4,5	44	23,5	43	6
KSD-7448263505	35	0,5	2,3	47	23,5	43	6

Габаритные и посадочные размеры, мм:

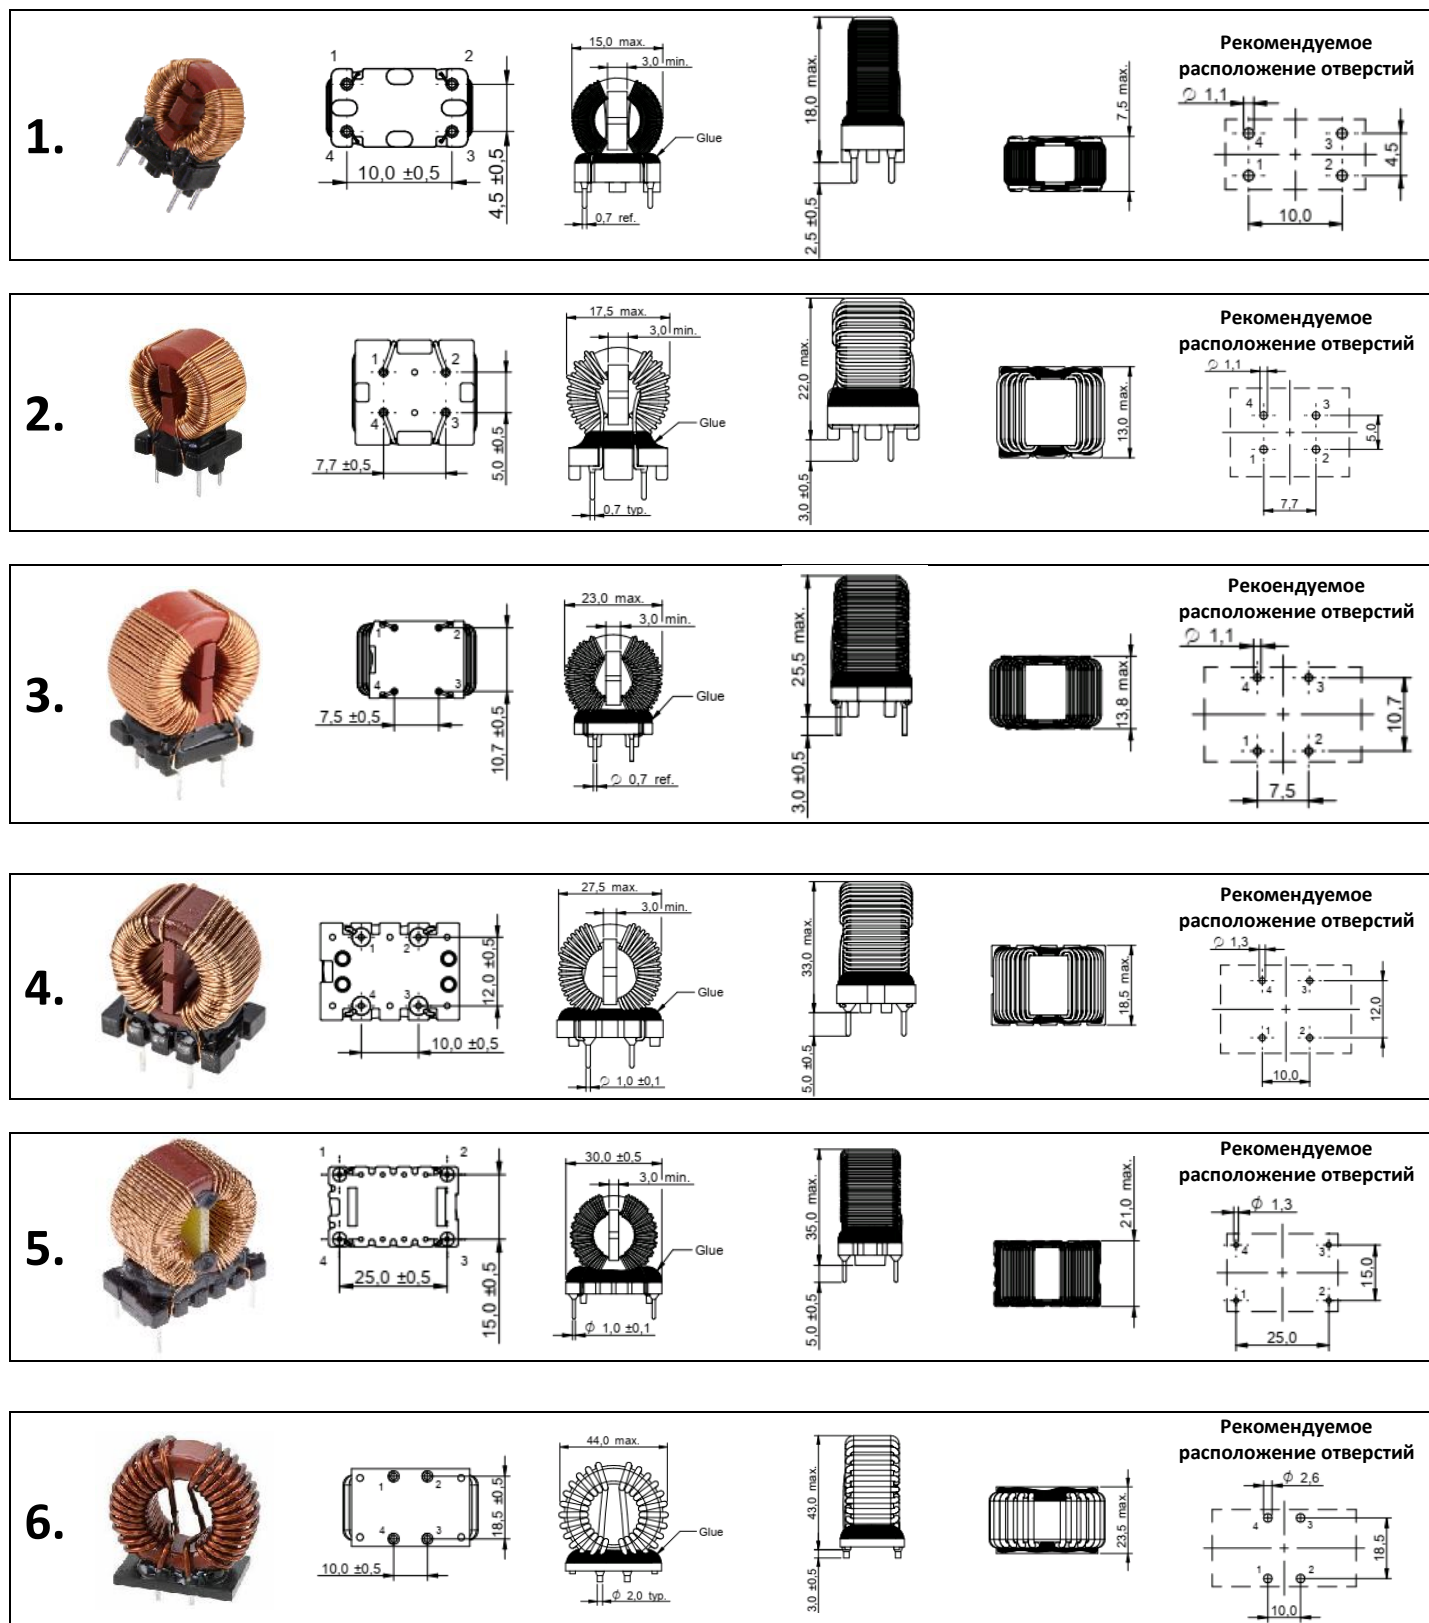

Дата Изм.	Описание изменения	Серия KSD-74482xxx	
		Дата:	05.03.2022
		Разработал:	Койфман И.И
		Утвердил:	Мороко С.К