


Консоли

Консоли испытаны на безопасную рабочую нагрузку согласно ГОСТ 52868-2007 п.10.8.1. Коэффициент запаса 1,7. Значение наибольшего прогиба при воздействии БРН составляет не более 1/20 полной длины L консоли от опоры (не более 30 мм).

Консоль потолочная ВВА-10

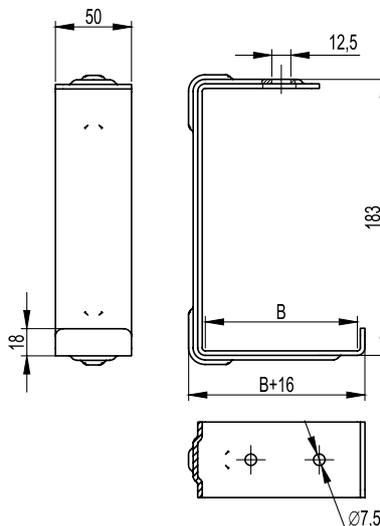

Назначение


- монтаж трассы лотков с малой нагрузкой;
- подвес на шпильке;
- крепление к потолку;
- крепление к стене.

Характеристики

- толщина стали – 3 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Ширина лотка В, мм	Нагрузка, кг	Длина, мм	Вес, кг	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
50	68	66	0,35	BBA1005	BBA1005HDZ	–	BBA1005ZL
100	63	116	0,44	BBA1010	BBA1010HDZ	–	BBA1010ZL
150	55	166	0,54	BBA1015	BBA1015HDZ	–	BBA1015ZL

Консоль потолочная ВВА-20

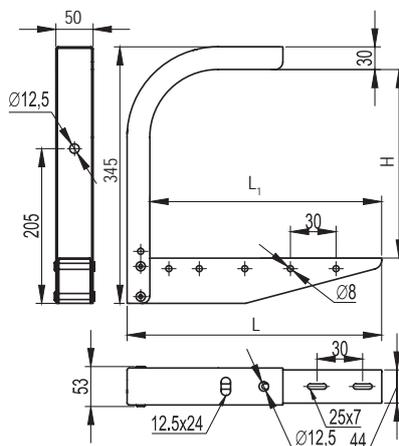

Назначение

- монтаж трассы лотков с малой нагрузкой;
- подвес на шпильке;
- крепление к потолку;
- крепление к стене.

Характеристики

- толщина стали – 1,5 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Ширина лотка, мм	Нагрузка, кг	Длина L, мм	Длина L1, мм	Высота H, мм	Вес, кг	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
200	120	234	205	255	1,05	BBA2020	BBA2020HDZ	BBA2020ZL
300	105	334	305	255	1,31	BBA2030	BBA2030HDZ	BBA2030ZL
400	80	444	415	225	1,65	BBA2040	BBA2040HDZ	BBA2040ZL
500	65	544	515	225	1,95	BBA2050	BBA2050HDZ	BBA2050ZL
600	55	644	615	225	2,26	BBA2060	BBA2060HDZ	BBA2060ZL

* См. раздел каталога "I5 Combitech"