


Метрический крепеж

Винт с крестообразным шлицем



Назначение


- соединение листовых или лестничных лотков между собой, крепление листовых или лестничных лотков к монтажным аксессуарам.

Характеристики

- класс прочности 4.8 для исполнения 1;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Обозначение	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3	Код, исп. 6
M6×10	CM010610	CM010610HDZ	CM010610INOX	CM010610INOX316L

Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником DIN 603

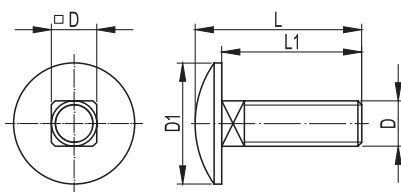

Назначение

- соединение монтажных элементов между собой и крепление лестничных лотков к монтажным аксессуарам.

Характеристики

- класс прочности 4.8 для исполнения 1;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Обозначение D×L1	L, мм	D1, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3	Код, исп. 6
M6×12	15,88	16,55	–	–	CM010612INOX	CM010612INOX316L
M6×16	19,88	16,55	CM010616	–	CM010616INOX	CM010616INOX316L
M6×20	23,88	16,55	CM010620	CM010620HDZ	–	CM010620INOX316L
M6×25	28,88	16,55	CM010625	–	–	CM010625INOX316L
M6×160	163,88	16,55	–	–	–	CM010660INOX316L
M8×20	24,88	20,65	CM010820	–	–	–
M8×35	39,88	20,65	–	CM010835HDZ	–	–
M10×25	30,38	25,65	CM011025	–	–	–

Винт с плоским шлицем



Назначение

- для создания слабо нагруженных соединений.

Характеристики

- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Обозначение	Код, исп. 6
M6×20	CM030620INOX316L