


Консоль ВВР-41 (одиночная, 41×41 мм)

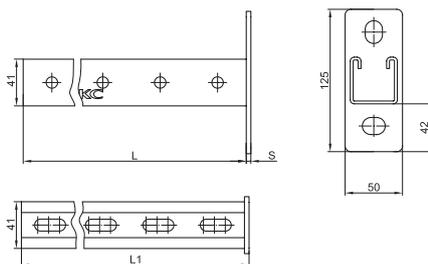

Назначение

- монтаж трассы лотков, подвесных элементов и конструкций;
- крепление к стене/потолку;
- крепление в профили: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41, BPM-51;
- крепление в одиночный и двойной подвес.

Характеристики


- С-образный профиль консоли 41×41 мм;
- толщина профиля консоли – 2,5 мм;
- межосевое расстояние отверстий пластины консоли – 82 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- в основании 2 отверстия под метизы М10.

Ширина лотка, мм	Нагрузка, кг	Нагрузка, кг (с ВМУ6020)	Нагрузка, кг (с ВМУ6030)	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес, кг	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
200	370	-	-	250	6	1,07	ВВР4120	ВВР4120HDZ	-	ВВР4120ZL
300	330	-	-	350	6	1,33	ВВР4130	ВВР4130HDZ	-	ВВР4130ZL
400	300	400	-	450	8	1,60	ВВР4140	ВВР4140HDZ	-	ВВР4140ZL
500	250	350	400	550	8	1,86	ВВР4150	ВВР4150HDZ	-	ВВР4150ZL
600	200	300	350	650	8	2,13	ВВР4160	ВВР4160HDZ	-	ВВР4160ZL

Консоль ВВД-41 (двойная, 41×41 мм)

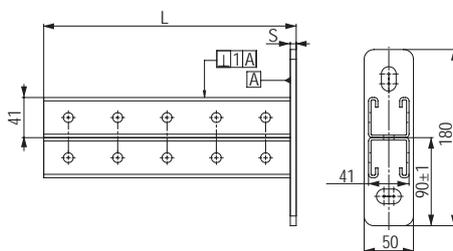

Назначение

- монтаж трассы лотков, подвесных элементов и конструкций;
- крепление к стене/потолку;
- крепление в профили: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41, BPM-51;
- крепление в одиночный и двойной подвес.

Характеристики

- С-образный двойной профиль консоли 41×41 мм;
- толщина профили консоли – 2,5 мм;
- межосевое расстояние отверстий пластины консоли – 120 мм;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления.

Особенности

- в основании 2 отверстия под метизы М10;
- возможность двухстороннего монтажа.

Ширина лотка, мм	Нагрузка, кг	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес, кг	Код, исп. 2
200	630	250	6	1,88	ВВД4120HDZ
300	490	350	6	2,46	ВВД4130HDZ
400	420	450	8	3,19	ВВД4140HDZ
500	320	550	8	3,77	ВВД4150HDZ
600	300	650	8	4,34	ВВД4160HDZ