


Подрозеточная коробка для сплошных стен

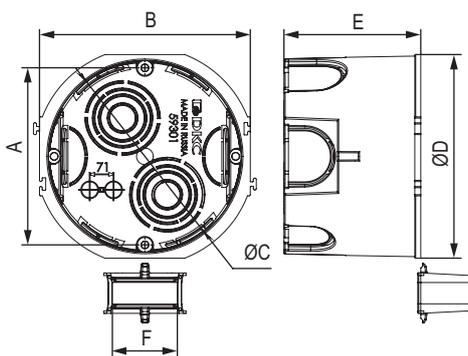

Назначение

- для монтажа в стены.

Характеристики


- материал – полипропилен;
- температура монтажа – от –5 до +60 °С;
- двойная фиксация блоков из нескольких коробок за счет зацепов и соединительных "мостиков";
- 6 отверстий для ввода кабеля от 10 до 25 мм;
- диаметр коронки – 68 мм;
- глубина коробки – 45 мм.

Особенности

- соединительный "мостик" улучшенного конструктива - в комплекте;
- нет необходимости срезать соединительный "мостик" при одинарном монтаже коробки.

Количество модулей	Габаритные размеры, мм						Вес, кг/шт.	Цвет	Шт./упак.	Комплектация	Код
	A	B	C	D	E	F					
2	60	71	74	68	45	22	0,02	черный	1	с саморезами	59301
2	60	71	74	68	45	22	0,02	черный	100	без саморезов	59302

Подрозеточная коробка для полых стен

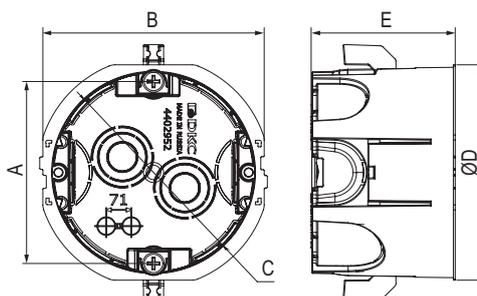

Назначение

- для монтажа в стены и перегородки из гипсокартона.

Характеристики

- материал – полипропилен;
- температура монтажа – от –5 до +60 °С;
- двойная фиксация блоков из нескольких коробок реализуется за счет зацепов и соединительных "мостиков";
- 6 отверстий для ввода кабеля диаметром от 10 до 25 мм;
- диаметр коронки – 68 мм;
- глубина коробки – 45 и 60 мм.

Особенности

- соединительный "мостик" приобретается отдельно (код 4402952M и 4402962M).

Количество модулей	Габаритные размеры, мм					Вес, кг/шт.	Цвет	Шт./упак.	Комплектация	Код
	A	B	C	D	E					
2	58,8	71	64,8	69	45	0,02	красный	1	без мостика	4402952
2	58,8	71	64,8	69	60	0,02	красный	1	без мостика	4402962