


Кабельный ввод (гермоввод) Серия MGA-E



Техническая информация

Резьба	метрическая
Материал	полиамид 6.6, вакуумная резина
Цвет	черный (B) и серый (G)
Рабочий диапазон	от -40 до +100° C, кратковременно +120° C
Химическая стойкость	стойк к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям

Чертеж

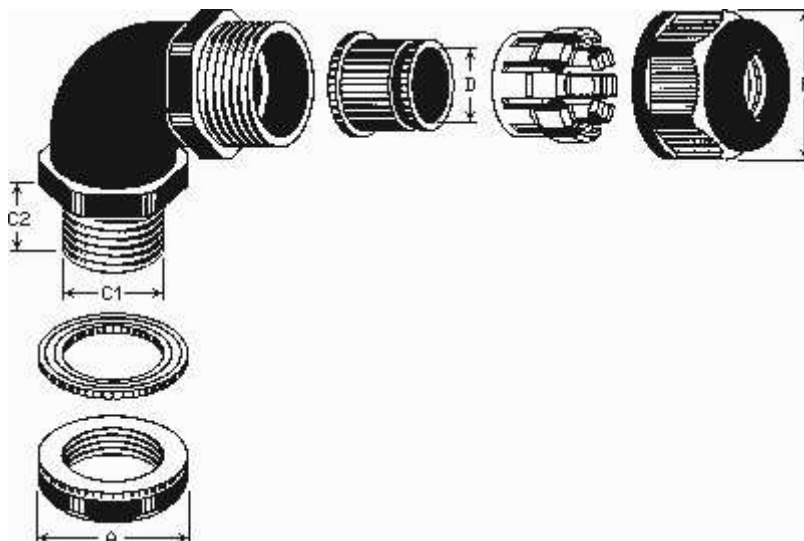

Артикул	Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
MGA16-E-06B-ST	M16 x 1,5	7-4	16	12	22/22	10
MGA16-E-06G-ST	M16 x 1,5	7-4	16	12	22/22	10
MGA16-E-08B-ST	M16 x 1,5	8-6	16	12	22/22	10
MGA16-E-08G-ST	M16 x 1,5	8-6	16	12	22/22	10
MGA20-E-10B	M20 x 1,5	10,5-6	20	15	27/27	10

MGA20-E-10G	M20 x 1,5	10,5–6	20	15	27/27	10
MGA20-E-13B	M20 x 1,5	13–8	20	15	27/27	10
MGA20-E-13G	M20 x 1,5	13–8	20	15	27/27	10
MGA20L-E-11B	M20 x 1,5	11–6	20	15	27/33	10
MGA20L-E-11G	M20 x 1,5	11–6	20	15	27/33	10
MGA20L-E-15B	M20 x 1,5	15–9	20	15	27/33	10
MGA20L-E-15G	M20 x 1,5	15–9	20	15	27/33	10
MGA25-E-16B	M25 x 1,5	16–10	25	15	33/39	10
MGA25-E-16G	M25 x 1,5	16–10	25	15	33/39	10
MGA25-E-18B	M25 x 1,5	18–12	25	15	33/39	10
MGA25-E-18G	M25 x 1,5	18–12	25	15	33/39	10
MGA32-E-22B	M32 x 1,5	22–15	32	15	41/45	10
MGA32-E-22G	M32 x 1,5	22–15	32	15	41/45	10
MGA32-E-25B	M32 x 1,5	25–18	32	15	41/45	10
MGA32-E-25G	M32 x 1,5	25–18	32	15	41/45	10
MGA40-E-28B	M40 x 1,5	28–20	40	20	50/55	10
MGA40-E-28G	M40 x 1,5	28–20	40	20	50/55	10
MGA40-E-33B	M40 x 1,5	33–23	40	20	50/55	10
MGA40-E-33G	M40 x 1,5	33–23	40	20	50/55	10