


Соединитель цепей

**Назначение**

- соединение цепей между собой, крепление цепи к перфорированным лоткам.

Характеристики

- исп. 1 – сталь, гальванически оцинкованная.

Особенности

- высокая скорость монтажа;
- возможность многократного демонтажа конструкции.

Толщина d, мм

4

Длина l, мм

30


Ширина b, мм

9

Код, исп. 1

CM610030

Лента монтажная

**Назначение**

- крепление монтажных конструкций или кабельных трасс к потолку или стене.

Характеристики

- исп. 1 – сталь, гальванически оцинкованная.

Особенности

- простота монтажа;
- возможность организации подвеса на большой высоте.

Ширина b, мм

17

Монтажный размер d1, мм

6

Монтажный размер d2, мм

4

Толщина, мм

0,6

Шаг отверстий, мм

20

Нагрузка, кг

50

Код, исп. 1

CM610040

25

9

4

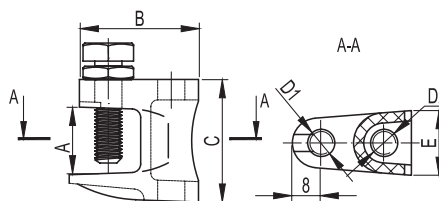
0,8

33

75

CM610050

Струбцина

**Назначение**

- вертикальное крепление шпилек к швеллеру при невозможности производить сверлильные или сварочные работы.

Характеристики

- исп. 1 – сталь, гальванически оцинкованная.

Особенности

- простота монтажа;
- возможность многократного демонтажа конструкции.

Обозначение D2, мм

M6

Зазор A, мм

18

Резьба D1, мм

M8

Длина B, мм

35

Ширина E, мм

19

Высота C, мм

36

Нагрузка, кг

120

Код, исп. 1

CM300600

Код, исп. 2

–

M8

18

M8

35

19

36

180

CM300800

CM300800HDZ

M10

20

M10

40

22

42

250

CM301000

–

M12

26

M10

48,5

24


54

350

CM301200

–

Закрывающая струбцина

**Назначение**

- крепление к двустороннему швеллеру (двутавровой балке) монтажного профиля без сверлильных или сварочных работ.

Характеристики

- исп. 1 – сталь, гальванически оцинкованная.

Особенности

- простота монтажа;
- возможность многократного демонтажа конструкции.

Обозначение

M10

Зазор максимальный, мм

30

Нагрузка, кг

1500

Код, исп. 1

CM301001