

Серия KSD-74484xxx. Линейные синфазные дроссели. Аналоги серии WE-CMB NiZn на сердечниках NiZn.




Описание:

- Ферритовый сердечник NiZn
- Напряжение входное 250В(AC)
- Прочность изоляции 1500В (AC)
- Рабочая температура -40°C-125°C
- Диапазон токов 1,5-7,5А
- Диапазон индуктивностей 14-110мкГн

Применение:

- Потребительская электроника
- Блоки питания, LED-драйвера
- Электронные балласты

Электрическая схема:

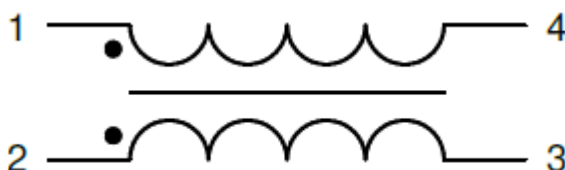


Электрические характеристики:


Условия измерений электрических характеристик		
Параметр	Единица Измерения	Условие измерения
Индуктивность	мкГн	10кГц / 0,05В
Ток номинальный	А	При 70 °С
Сопротивление по постоянному току	Ом	При 20 °С
Напряжение номинальное	В	50 Гц
Напряжение изоляции	В	50 Гц

Наименование	Ток, А	Индуктивность, мкГн	Сопротивление по постоянному току, МОм	L, мм	W,мм	H,мм	Чертеж, №
KSD-744841210	1,5	100	80	16	7,5	17,5	1
KSD-744841247	2	47	40	16	7,5	17,5	1
KSD-744841330	3	30	26	16	7,5	17,5	1
KSD-744841414	4	14	15	16	7,5	17,5	1
KSD-744842311	3	110	31	18,5	14,5	22	2
KSD-744842565	5	65	13	18,5	14,5	22	2
KSD-744842632	5,5	32	8,3	18,5	14,5	22	2
KSD-744842742	6,5	42	8,1	18,5	14,5	22	2
KSD-744842816	7,5	16	5,5	18,5	14,5	22	2
KSD-744842932	8,5	32	6	18,5	14,5	22	2

Габаритные и посадочные размеры, мм:

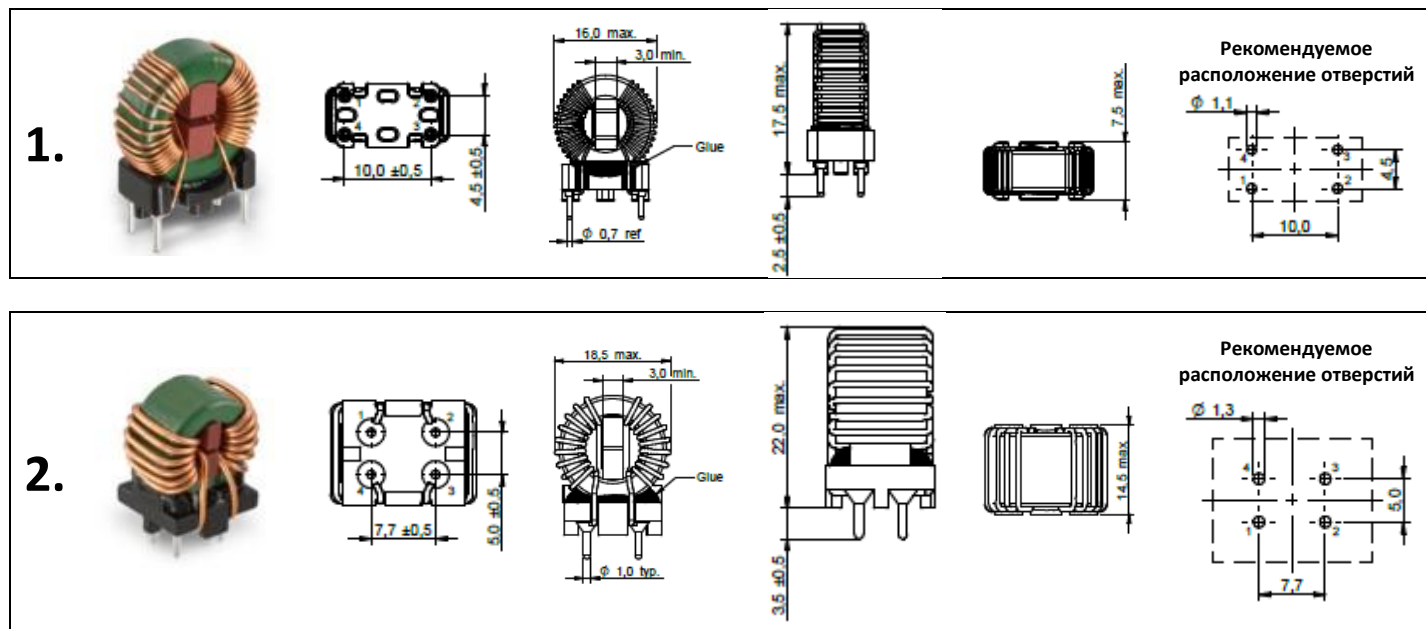

Дата Изм.	Описание изменения	Серия KSD-74484xxx	
		Дата:	05.03.2022
		Разработал:	Койфман И.И
		Утвердил:	Мороко С.К

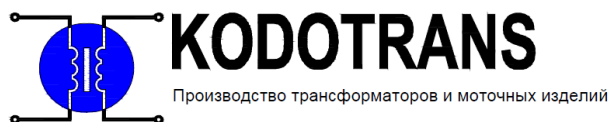

Российская Федерация, г. Москва
Тел.: 8-800-700-03-85
info@kodo-trans.ru
<https://kodo-trans.ru>