

Серия KSD-74480xxx. Линейные синфазные дроссели. Аналоги серии WE-CMBNC на нанокристаллических сердечниках.




Описание:

- Нанокристаллический сердечник
- Напряжение входное 250В(AC)
- Прочность изоляции 1500В (AC)
- Рабочая температура -40°C-125°C
- Диапазон токов 0,6-38А
- Диапазон индуктивностей 0,4-190мГн

Применение:

- Потребительская электроника
- Блоки питания, LED-драйвера
- Электронные балласты


Электрическая схема:

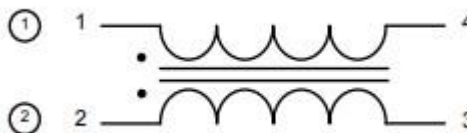

Электрические характеристики:

Условия измерений электрических характеристик		
Параметр	Единица Измерения	Условие измерения
Индуктивность	мГн	10кГц / 0,05В
Ток номинальный	А	При 70 °С
Сопротивление по постоянному току	Ом	При 20 °С
Напряжение номинальное	В	50 Гц
Напряжение изоляции	В	50 Гц

Наименование	Ток, А	Индуктивность, мГн	Сопротивление по постоянному току, МОм	L, мм	W, мм	H, мм	Чертеж, №
KSD-7448010911	0,9	11	430	14	7,5	16	1
KSD-7448011008	1	8	330	14	7,5	16	1
KSD-7448011305	1,3	5	200	14	7,5	16	1
KSD-7448012002	2	1,6	90	14	7,5	16	1
KSD-7448012501	2,5	1	55	14	7,5	16	1
KSD-7448013501	3,5	0,5	33	15	7,5	16	1
KSD-7448014501	4,5	0,4	22	15	7,5	16	1
KSD-7448020680	0,6	80	1000	18	14	22	2
KSD-7448021230	1,2	30	280	18	14	22	2
KSD-7448022010	2	10	85	18	14	22	2
KSD-7448023005	3	5	40	18	14	22	2
KSD-7448024503	4,5	3	22	18	14	22	2
KSD-7448025003	5	2,5	15	18	14	22	2
KSD-7448026002	6	1,5	8	18	14	22	2
KSD-7448027001	7	1	6	18	14	22	2
KSD-7448030333	2,5	33	90	22	13,5	25	3
KSD-7448030417	4	17	50	22	13,5	25	3
KSD-7448030509	5	9	28	22	13,5	25	3
KSD-7448031002	10	2	6	23	17	25	3
KSD-7448031501	15	1	3,3	23	17	25	3
KSD-7448040382	2,5	82	170	27,5	18	32	4
KSD-7448040435	3,5	35	80	27,5	18	32	4
KSD-7448040515	5	15	38	28	19	32	4
KSD-7448040707	7	7	20	27,5	19	32	4
KSD-7448041104	11	4	8,5	27,5	19	32	4
KSD-7448041502	15	2	5	30	19	32	4
KSD-7448041801	18	1,5	3,2	30	19	32	4
KSD-7448042001	20	1	2,4	30	19	32	4
KSD-7448050219	2	190	310	33	19	39	5
KSD-7448050490	3,5	90	110	33	19	39	5
KSD-7448050530	5	30	46	33	23	34	5
KSD-7448051012	10	12	15	34	23	34	5
KSD-7448051307	13	7	8	36	23	35	5
KSD-7448051804	18	4,5	4,2	36	23	34	5
KSD-7448052303	23	3	3	36	23	33	5
KSD-7448052502	25	2,5	2,2	36	23	34	5
KSD-7448053201	32	0,9	1,1	37	23	34	5
KSD-7448060535	5	35	90	42	27	46	6
KSD-7448060620	6	20	45	42	27	46	6



KODOTRANS

Производство трансформаторов и моточных изделий

Российская Федерация, г. Москва






Тел.: 8-800-700-03-85


info@kodo-trans.ru

https://kodo-trans.ru

KSD-7448060814	8	14	27	43	27	46	6
KSD-7448061309	13	9	15	44	27	46	6
KSD-7448061507	15	7	9,5	46	27	46	6
KSD-7448062105	21	5	6,5	46	27	46	6
KSD-7448062603	26	3	4,5	47	27	46	6
KSD-7448063801	38	1,5	2,3	48	27	46	6

Габаритные и посадочные размеры, мм:

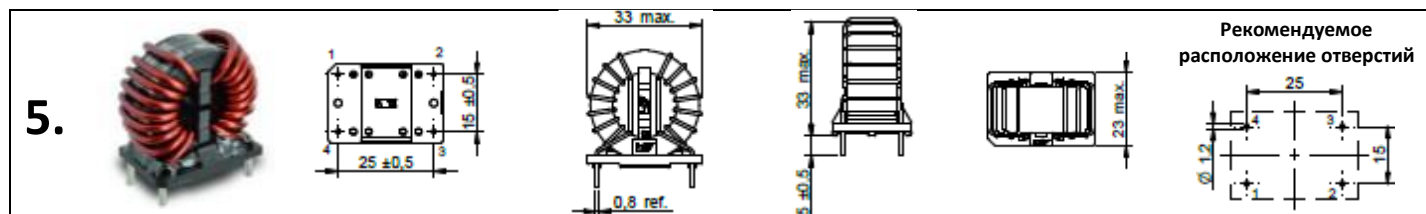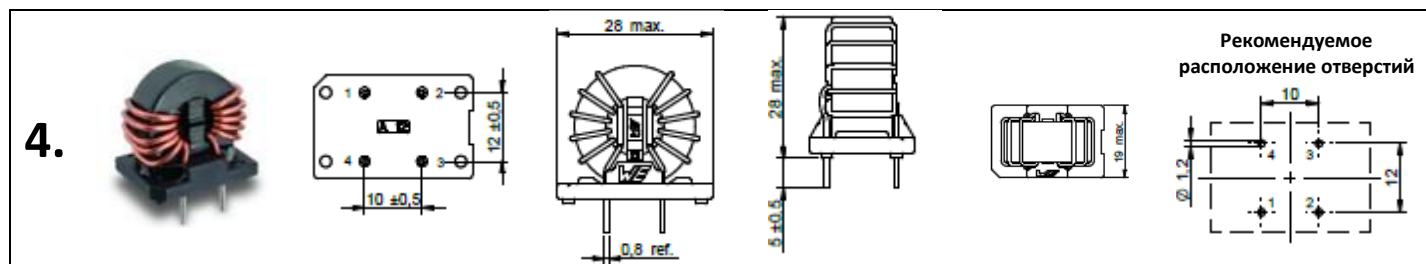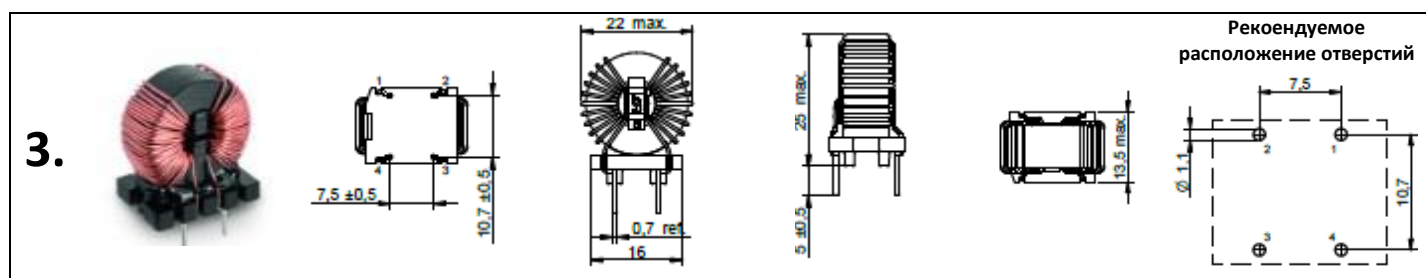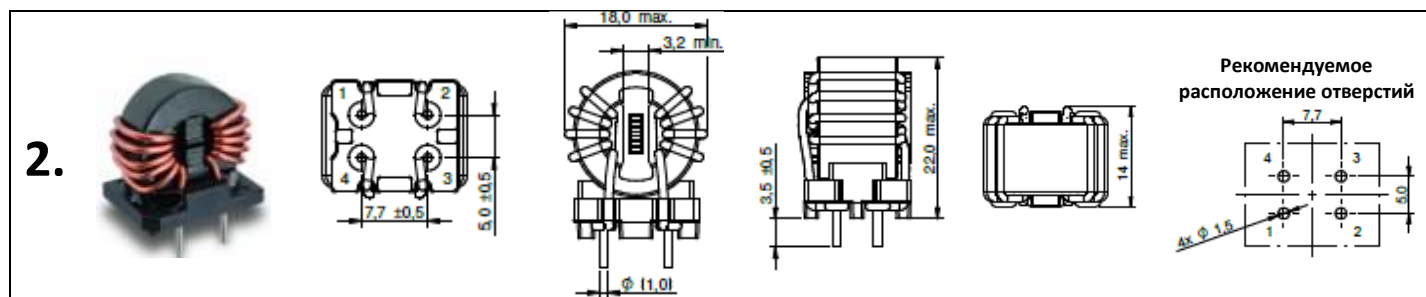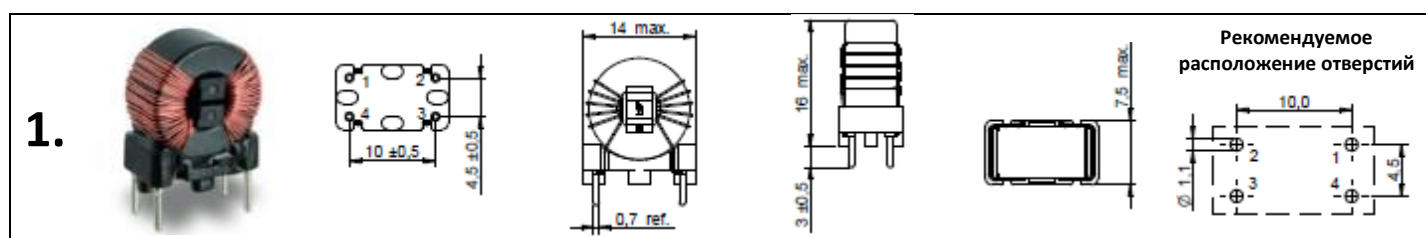



KODOTRANS

Производство трансформаторов и моточных изделий




Российская Федерация, г. Москва

Тел.: 8-800-700-03-85


info@kodo-trans.ru

https://kodo-trans.ru

6.



Рекомендуемое
расположение отверстий



Дата Изм.	Описание изменения	Серия KSD-74480xxx	
		Дата:	05.03.2022
		Разработал:	Койфман И.И
		Утвердил:	Мороко С.К