

**Серия KSD-7446xxx горизонтального исполнения в пластиковом корпусе.
Аналоги серии WE-LF. Линейные синфазные дроссели на сердечниках MnZn.**


Описание:

- Ферритовый сердечник MnZn
- Напряжение входное 250В(AC)
- Прочность изоляции 1500В (AC)
- Рабочая температура -40°C-125°C
- Диапазон токов 0,3-6А
- Диапазон индуктивностей 0,4-47мГн

Применение:


- Потребительская электроника
- Блоки питания, LED-драйвера
- Электронные балласты

Электрическая схема:

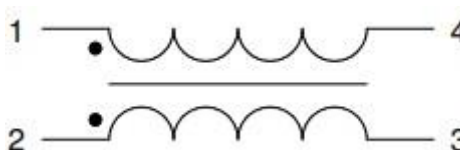

Электрические характеристики:

Условия измерений электрических характеристик		
Параметр	Единица Измерения	Условие измерения
Индуктивность	мГн	10кГц / 0,05В
Ток номинальный	А	При 70 °С
Сопротивление по постоянному току	Ом	При 20 °С
Напряжение номинальное	В	50 Гц
Напряжение изоляции	В	50 Гц



KODOTRANS

Производство трансформаторов и моточных изделий


Российская Федерация, г. Москва

Тел.: 8-800-700-03-85

info@kodo-trans.ru

<https://kodo-trans.ru>

Наименование	Ток, А	Индуктивность, мГн	Сопротивление по постоянному току, Ом	L, мм	W,мм	H,мм	Чертеж, №
KSD-7446620015	0,5	15	0,83	18	18	13	1
KSD-7446620027	0,4	27	1,2	18	18	13	1
KSD-7446620039	0,4	39	1,7	18	18	13	1
KSD-7446621007	1	6,8	0,3	18	18	13	1
KSD-7446621010	0,7	10	0,55	18	18	13	1
KSD-7446622001	2	1	0,06	18	18	13	1
KSD-7446622002	2	2,2	0,1	18	18	13	1
KSD-7446622003	1,5	3,3	0,15	18	18	13	1
KSD-74466240007	4	0,7	0,027	18	18	13	1
KSD-7446720047	0,4	47	2	23	23	14,5	2
KSD-7446721010	1,3	10	0,25	23	23	14,5	2
KSD-7446721027	0,6	27	0,7	23	23	14,5	2
KSD-7446722002	2	2,2	0,06	23	23	14,5	2
KSD-7446722004	1,9	4,2	0,12	23	23	14,5	2
KSD-7446722007	1,5	6,8	0,2	23	23	14,5	2
KSD-7446723001	3	1,2	0,04	23	23	14,5	2
KSD-7446821027	1	27	0,64	28,5	28,5	17	3
KSD-7446822006	2	5,6	0,16	28,5	28,5	17	3
KSD-7446823003	3	2,7	0,06	28,5	28,5	17	3
KSD-7446823006	2,4	5,6	0,1	28,5	28,5	17	3
KSD-7446921027	1,2	27	0,4	33,5	33,5	20	4
KSD-7446923010	3	10	0,155	33,5	33,5	20	4
KSD-7446924003	4	3,3	0,065	33,5	33,5	20	4
KSD-7446926002	6	1,8	0,03	33,5	33,5	20	4



KODOTRANS

Производство трансформаторов и моточных изделий





Российская Федерация, г. Москва

Тел.: 8-800-700-03-85

info@kodo-trans.ru

https://kodo-trans.ru

Габаритные и посадочные размеры, мм:

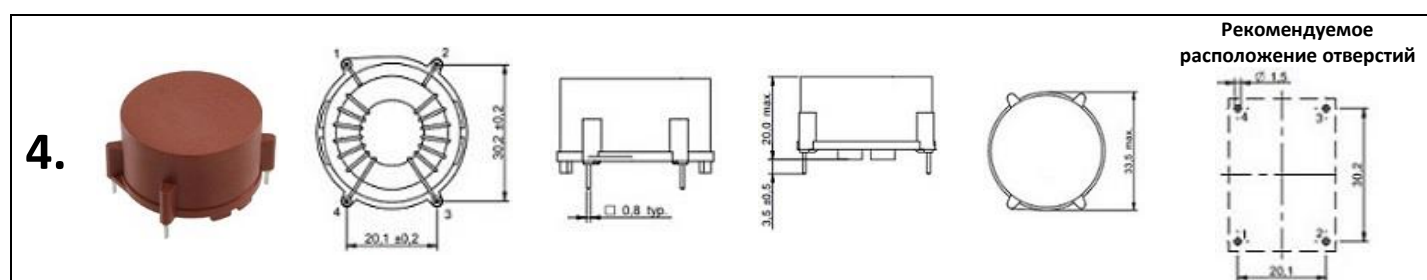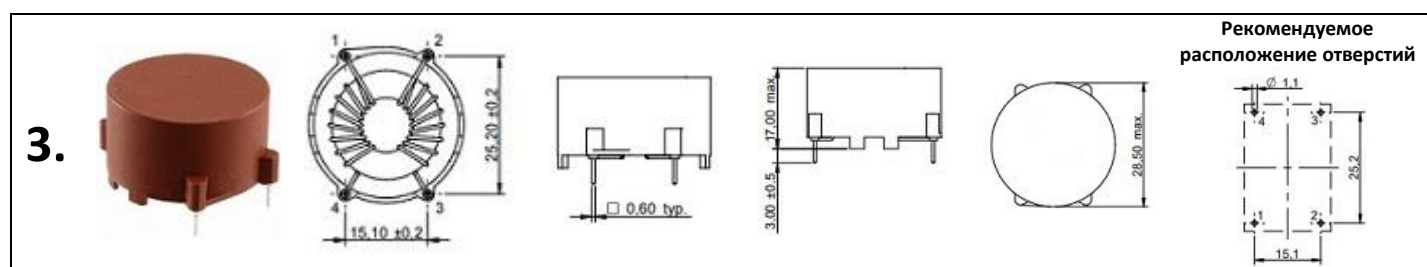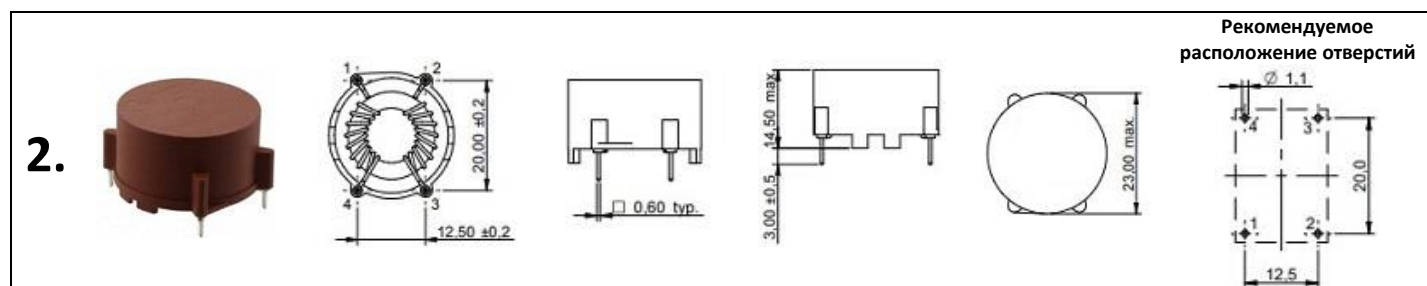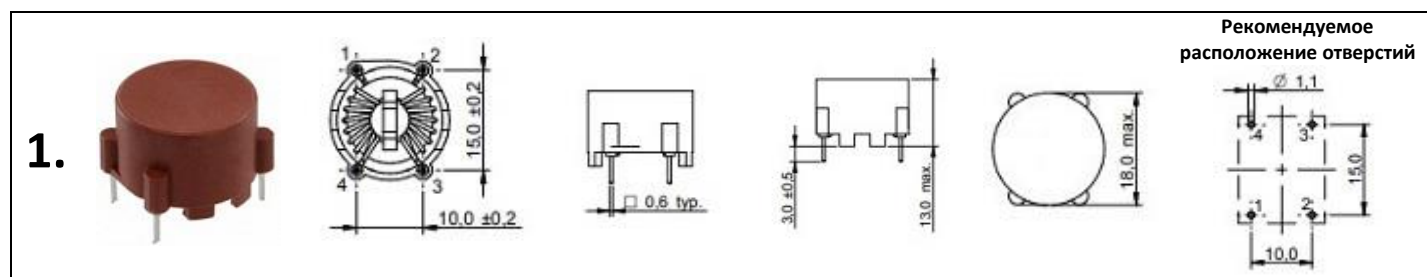

Дата Изм.	Описание изменения	Серия KSD-7446xxx вертикального исполнения	
		Дата:	04.03.2022
		Разработал:	Койфман И.И
		Утвердил:	Мороко С.К