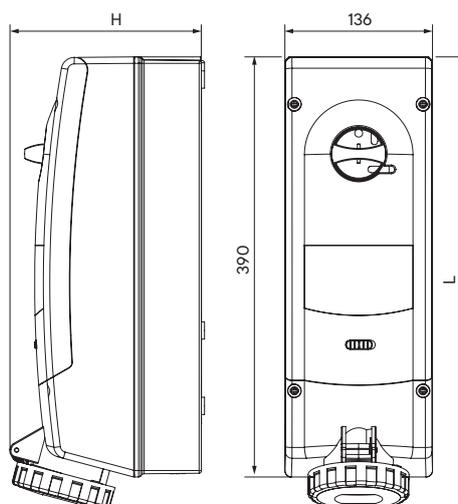


С защитой от тока утечки, IP66/IP67

**Назначение**

• организация точки подключения с установленным модульным оборудованием и механической блокировкой подачи питания/извлечения вилки.

Характеристики


- ввод кабеля:
 - 1 ввод под кабельный сальник в верхней части (см. таблицу ниже);
 - 2 отметки для сверления отверстий под M20 в нижней части;
 - 3 отметки для сверления отверстий под M32 в нижней части;
 - 1 отметка для сверления отверстия под M20 на задней стенке.

Особенности

- в комплект поставки входит кабельный сальник для установки в верхней части разъема.

Напряжение, В	Цвет	Тип соединения	Тип	Ток, А	Тип установленного модульного оборудования	Размеры, мм		Кабельный ввод	Сечение жилы, мм ²	Код
						Н	L			
230	синий	винтовой зажим	2P+E	16	УЗО, 25 А, 0,03 А, "С"	163	410	M25	от 1 до 4 (2*1,5)	DIS5681683RW
			2P+E	32	УЗО, 40 А, 0,03 А, "С"	176	420	M25	от 2,5 до 10 (2*2,5)	DIS5683283RW
			2P+E	63	УЗО, 63 А, 0,03 А, "С"	182	438	M40	от 6 до 25 (2*6)	DIS5686383RW
400	красный	винтовой зажим	3P+E	16	УЗО, 25 А, 0,03 А, "С"	163	410	M25	от 1 до 4 (2*1,5)	DIS5681686RW
			3P+E	32	УЗО, 40 А, 0,03 А, "С"	176	420	M25	от 2,5 до 10 (2*2,5)	DIS5683286RW
			3P+E	63	УЗО, 63 А, 0,03 А, "С"	182	438	M40	от 6 до 25 (2*6)	DIS5686386RW
			3P+N+E	16	УЗО, 25 А, 0,03 А, "С"	170	411	M25	от 1 до 4 (2*1,5)	DIS5681687RW
			3P+N+E	32	УЗО, 40 А, 0,03 А, "С"	181	421	M25	от 2,5 до 10 (2*2,5)	DIS5683287RW
			3P+N+E	63	УЗО, 63 А, 0,03 А, "С"	182	438	M40	от 6 до 25 (2*6)	DIS5686387RW

С защитой от тока утечки и короткого замыкания, IP66/IP67

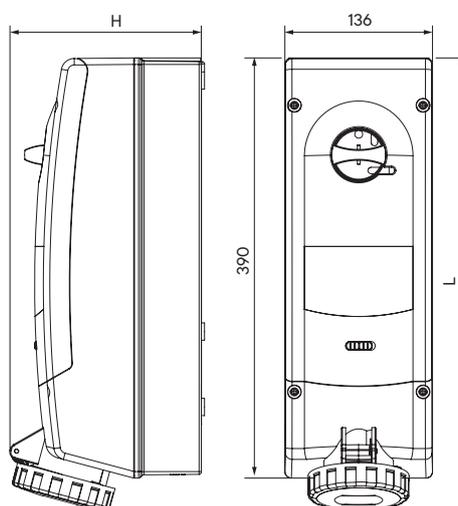**Назначение**

• организация точки подключения с установленным модульным оборудованием и механической блокировкой подачи питания/извлечения вилки.

Характеристики

- ввод кабеля:
 - 1 ввод под кабельный сальник в верхней части (см. таблицу ниже);
 - 2 отметки для сверления отверстий под M20 в нижней части;
 - 3 отметки для сверления отверстий под M32 в нижней части;
 - 1 отметка для сверления отверстия под M20 на задней стенке.

Особенности

- в комплект поставки входит кабельный сальник для установки в верхней части разъема.

Напряжение, В	Цвет	Тип соединения	Тип	Ток, А	Тип установленного модульного оборудования	Размеры, мм		Кабельный ввод	Сечение жилы, мм ²	Код
						Н	L			
230	синий	винтовой зажим	2P+E	16	УЗО, 25 А, 0,03 А, "С" Авт. выкл., 16 А, "С"	163	410	M25	от 1 до 4 (2*1,5)	DIS5681683RMW
			2P+E	32	УЗО, 40 А, 0,03 А, "С" Авт. выкл., 32 А, "С"	176	420	M25	от 2,5 до 10 (2*2,5)	DIS5683283RMW
			2P+E	63	УЗО, 63 А, 0,03 А, "С" Авт. выкл., 63 А, "С"	182	438	M40	от 6 до 25 (2*6)	DIS5686383RMW
400	красный	винтовой зажим	3P+E	16	АВДТ, 16 А, 0,03 А, "С"	163	410	M25	от 1 до 4 (2*1,5)	DIS5681686RMW
			3P+E	32	АВДТ, 32 А, 0,03 А, "С"	176	420	M25	от 2,5 до 10 (2*2,5)	DIS5683286RMW
			3P+E	63	АВДТ, 63 А, 0,03 А, "С"	182	438	M40	от 6 до 25 (2*6)	DIS5686386RMW
			3P+N+E	16	АВДТ, 16 А, 0,03 А, "С"	170	411	M25	от 1 до 4 (2*1,5)	DIS5681687RMW
			3P+N+E	32	АВДТ, 32 А, 0,03 А, "С"	181	421	M25	от 2,5 до 10 (2*2,5)	DIS5683287RMW
			3P+N+E	63	АВДТ, 63 А, 0,03 А, "С"	182	438	M40	от 6 до 25 (2*6)	DIS5686387RMW