


Спецификация | Номер позиции: 221-412

Соединитель для сращивания COMPACT; для всех типов проводников; макс. 4 мм²; 2-проводн.; с рычагами; прозрачный корпус; Темп. окруж. среды: макс. 85 °C (T85); 4,00 мм²; прозрачные

www.wago.com/221-412

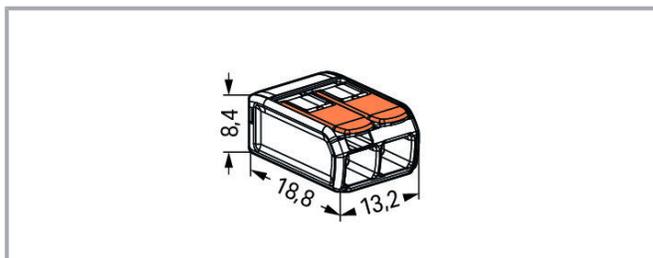

Описание товара

Ваши преимущества:

- Простота использования: потяните рычаг вверх, вставьте проводник и опустите рычаг вниз
- Доступны 2-, 3- и 5-проводные клеммы
- Простое соединение проводников сечением от 0,14 до 4 мм²
- Для соединения однопроволочных, многопроволочных и тонкопроволочных проводников

—
Возможны изменения. Пожалуйста, ознакомьтесь с дальнейшей документацией по продукту!

ООО WAGO Contact Rus
Ilinskaya street 5, bldg. 2
127576 Moscow
Tel.: +7 495 223-4747
Email: Info.ru@wago.com | Web: www.wago.ru

У вас есть какие-либо вопросы по нашим продуктам?
Мы всегда рады вашим звонкам по телефону +7 (495) 223-47-47.



- Экономия времени для монтажников и производителей оборудования
- Быстрое подключение приборов с высоким уровнем энергопотребления
- Безопасное соединение длинных кабелей большого сечения
- Монтажный адаптер отвечает всем необходимым нормам и стандартам
- Возможны индивидуальные виды фиксации

Информация по безопасности 1:

в линиях заземления

Данные

Электрические данные

Ratings per IEC/EN

Допустимые значения параметров в соответствии с	EN 60664
Номинальное напряжение (II/2)	450 V
Номинальное импульсное напряжение (II/2)	4 kV
Номинальный ток	32 A
Обозначения (значения переметров)	(II / 2) ≙ Категория перенапряжения II / Степень загрязнения 2

Approvals per UL

Сертификаты в соответствии с	UL 486C
Номинальное напряжение UL (группа использования C)	600 V
Номинальный ток UL (группа использования C)	20 A

Возможны изменения. Пожалуйста, ознакомьтесь с дальнейшей документацией по продукту!

ООО WAGO Contact Rus

Ilimskaya street 5, bldg. 2

127576 Moscow

Tel.: +7 495 223-4747

Email: Info.ru@wago.com | Web: www.wago.ru

У вас есть какие-либо вопросы по нашим продуктам?

Мы всегда рады вашим звонкам по телефону +7 (495) 223-47-47.