

ОПИСАНИЕ ТОВАРА



Промышленные разъёмы Amphenol серии MS изготавливаются по стандарту MIL-C-5015 и соответствуют требованиям JSS50812, предназначены для работы в суровых климатических условиях на транспорте, в судовом оборудовании и промышленных установках. Высокая герметичность обеспечивается конструкцией разъёма, а также применением герметизирующих прокладок и втулок. Корпус разъёма изготовлен из высокопрочного цинкового сплава с кадмиевым покрытием оливкового цвета. Одношпоночная поляризация корпуса позволяет избежать ошибки при подключении ответной части. Контакты из фосфористой бронзы с серебряным покрытием снижают потери при передаче питания и управляющих сигналов.

Круглые разъёмы MS выдерживают высокие механические и вибрационные нагрузки, а также до 500 циклов соединения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель	Amphenol
Артикул товара	MS3102E-12S-3P
Код	295-107
Разъём	MS
Тип контактов	вилка
Установка	на панель/блок
Количество контактов	2
Материал контактов	латунь, покрытая серебром
Материал корпуса	цинковый сплав, кадмиевое покрытие
Материал изолятора	неопрен UL94 V-0
Ресурс	500 циклов
Допустимые температуры	от -55 до 125 °C
Герметичность	IP67
Вес, кг	0.0168
Тип соединения	резьбовое
Артикулы изделия	MS3102E12S3P MS3102E-12S-3P, IT3102E-12S-3P, DS3102E-12S-3P, 973102E-12S-3P, IT3102A-12S-3P, DS3102A-12S-3P, 973102A-12S-3P
Альтернативные названия	штыревой, цилиндрический, резьбовой, соединитель, MS3102E12S3P, Amphenol, M 5015, MIL-C-5015, MIL-DTL-5015

СХЕМА ИЗДЕЛИЯ

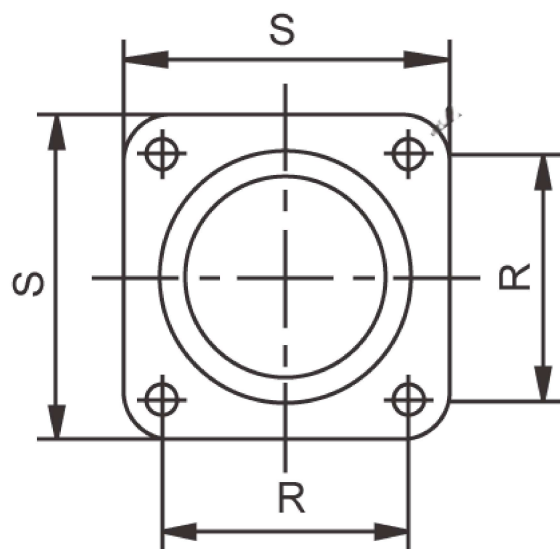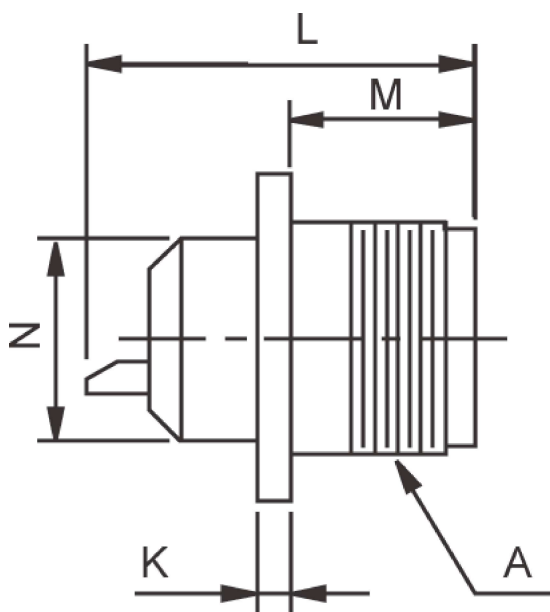

Тип разъема	A, дюймы	K, мм	L, мм	M, мм	N, мм	R, мм	S, мм
10SL	5/8-24 UNEF	1.98	30.18	13.89	15.87	18.25	25.68
12S	3/4-20 UNEF	1.98	30.18	14.28	17.46	20.64	28.04
12	3/4-20 UNEF	1.98	41.28	19.05	17.46	20.64	28.04
14S	7/8-20 UNEF	1.98	30.18	14.28	19.05	23.02	30.43
14	7/8-20 UNEF	1.98	41.28	19.05	19.05	23.02	30.43
16S	1-20 UNEF	1.98	30.18	14.28	22.22	24.61	32.82
16	1-20 UNEF	3.17	41.28	19.05	22.22	24.61	32.82
18	1 1/8-18 UNEF	3.17	49.28	19.05	25.40	26.99	35.08
20	1 1/4-18 UNEF	3.17	49.28	19.05	28.57	29.37	38.38
22	1 3/8-18 UNEF	3.17	49.28	19.05	31.75	31.75	41.55
24	1 1/2-18 UNEF	3.17	49.28	20.64	34.92	34.92	44.73
28	1 3/4-18 UNS	3.17	49.28	20.64	41.27	39.69	51.08
32	2-18 UNS	3.17	49.28	22.22	48.26	44.45	57.15
36	2 1/4-16 UN	3.17	49.28	22.22	53.97	49.21	63.78
40	2 1/2-16 UN	3.45	49.28	22.22	58.25	55.58	69.85