






Угол горизонтальный изменяемый СРО

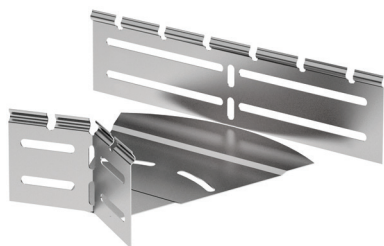

Чертеж основания

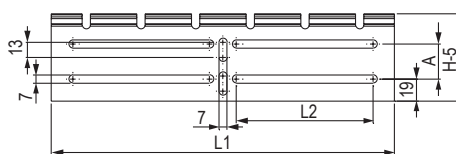

Чертеж внешней пластины

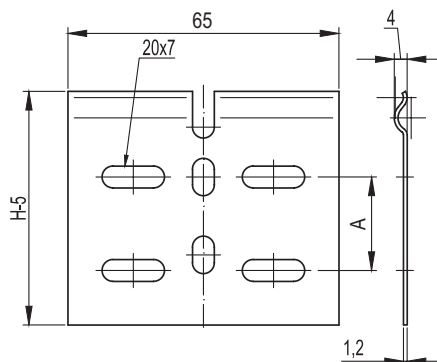

Чертеж внутренней пластины

Назначение

- организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на угол от 0 до 45°.

Характеристики

- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в разборном и несогнутом виде.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/шт.	L, мм	C, мм	a, °	L1, мм	L2, мм	A, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	100	0,15	126	95	55	140	38	0	36008	36008HDZL	36008HDZL
	150	0,2	165	145	51	180	63		36009	36009HDZL	36009HDZL
	200	0,27	196	195	46	215	77,5		36010	36010HDZL	36010HDZL
	300	0,44	281	295	48	295	117,5		36011	36011HDZL	36011HDZL
	400	0,72	350	385	48	370	155		360405	360405HDZL	360405HDZL
	500	1,04	431	485	47	455	95		360505	360505HDZL	360505HDZL
80	600	1,47	512	585	50	540	110	30	360605	360605HDZL	360605HDZL
	80	0,14	107	75	55	120	28		36012	36012HDZL	36012HDZL
	100	0,16	126	95	55	140	38		36013	36013HDZL	36013HDZL
	150	0,22	165	145	51	180	63		36014	36014HDZL	36014HDZL
	200	0,3	196	195	46	215	77,5		36015	36015HDZL	36015HDZL
	300	0,48	281	295	48	295	117,5		36016	36016HDZL	36016HDZL
100	400	0,81	350	385	48	370	155	50	360408	360408HDZL	360408HDZL
	500	1,16	431	485	47	455	95		360508	360508HDZL	360508HDZL
	600	1,59	512	585	50	540	110		360608	360608HDZL	360608HDZL
	100	0,17	126	95	55	140	38		36017	36017HDZL	36017HDZL
	150	0,23	165	145	51	180	63		36018	36018HDZL	36018HDZL
	200	0,31	195	195	46	215	77,5		36019	36019HDZL	36019HDZL
100	300	0,51	281	295	48	295	117,5	50	36020	36020HDZL	36020HDZL
	400	0,83	350	385	48	370	155		360410	360410HDZL	360410HDZL
	500	1,2	431	485	47	455	95		360510	360510HDZL	360510HDZL
	600	1,69	512	585	50	540	110		360610	360610HDZL	360610HDZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1