


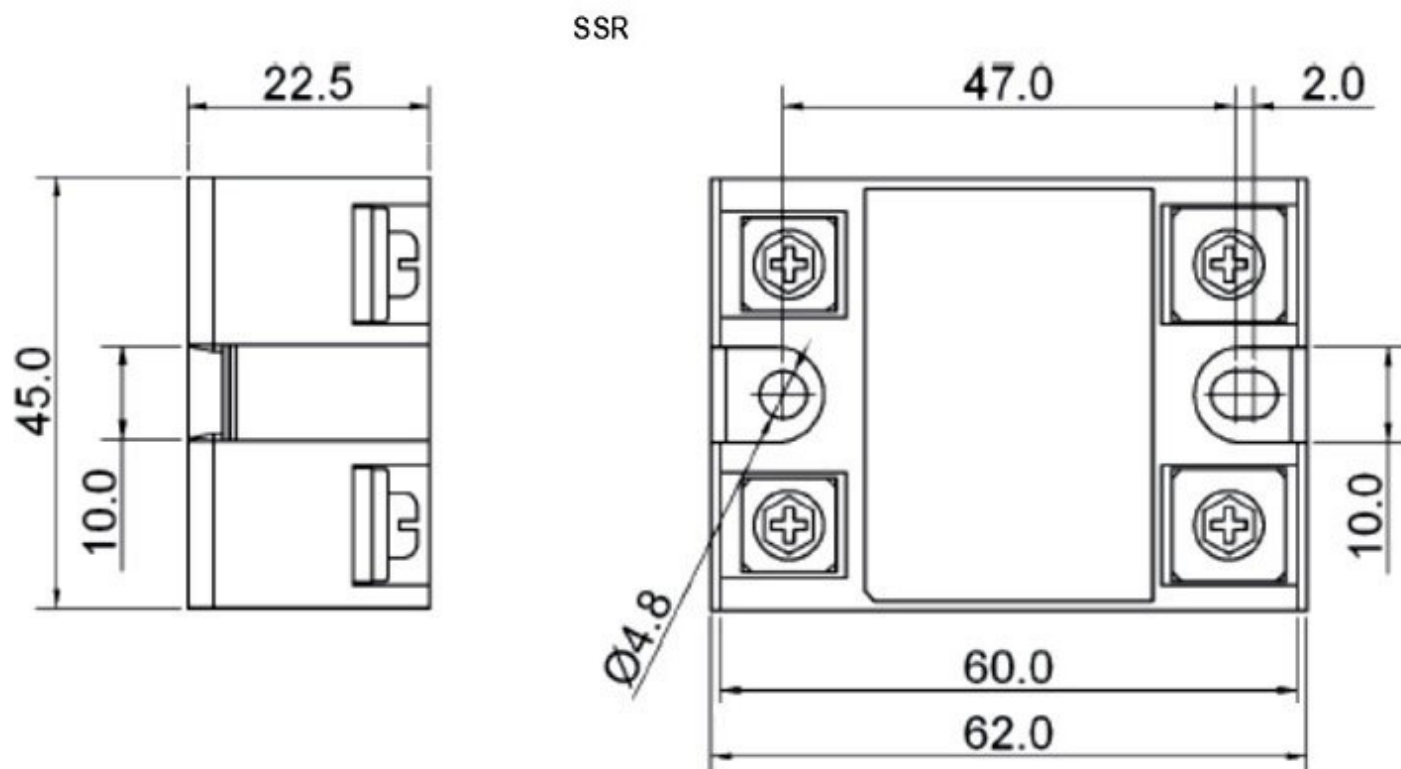

Тип Реле твердотельное однофазное серии SSR

Режим управления с контролем перехода через "0"

Материал корпуса ABS UL94-V0

Высота, мм 22,5

Ширина, мм 45

Глубина, мм 62

Относительная влажность, % 35...85

Сопротивление изоляции, МОм, не менее 100 (при $U_{исп.дс}=500В$)

Диэлектрическая прочность, В 2500 (50 Гц / 1 мин.)

Температура окружающей среды при эксплуатации, °С -40...+80

Напряжение управления, В 80...250 (АС)

Ток нагрузки, А 40

Напряжение нагрузки, В ~24...380

Транспортная упаковка: размер/кол-во 39.5*29.5*19/100

Вес брутто 90.80