



Промруков

Русский производитель электрики

НОВИНКА

Двухкомпонентные коробки для открытой установки, атмосферостойкие



Степень защиты



Климатическое исполнение



Прямой монтаж



Безгазогенность



Стойкость к УФ



Цвет: RAL 7035 (серый)



Цвет: RAL 9005 (чёрный)



Двухкомпонентные коробки отличаются высокой степенью защиты IP66 за счет монолитного исполнения коробки с уплотнителем и гермовводами.




Рекомендуемый диаметр ствола: 11 мм.

Рекомендуемый режим: с уменьшенным заглублением гвоздя.

Особенности двухкомпонентных коробок

Удобный в использовании гермоввод

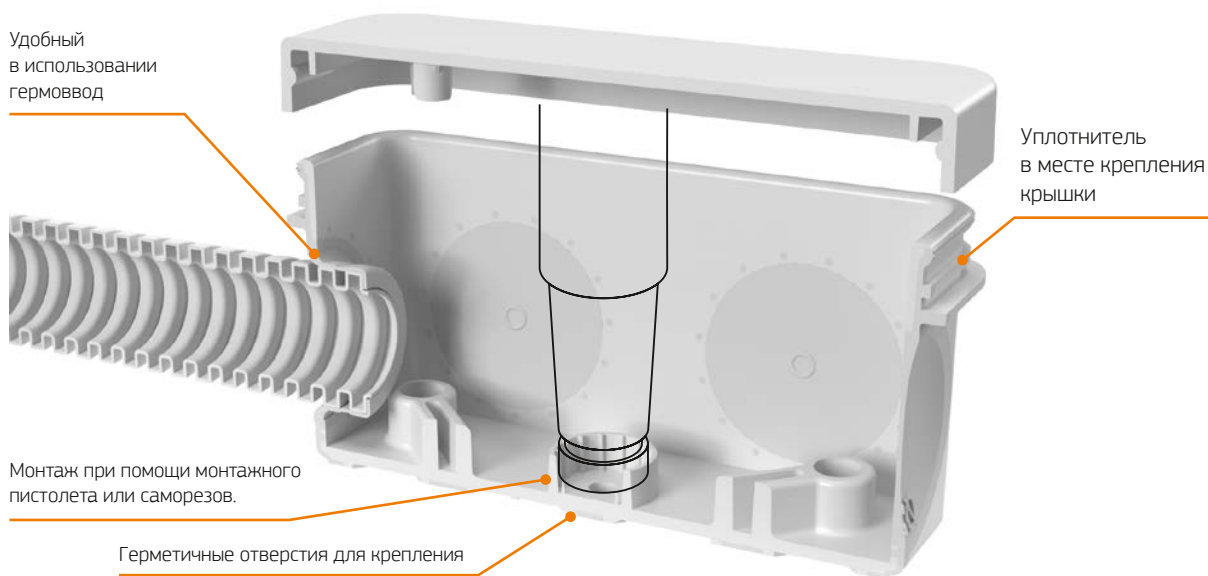

Монтаж при помощи монтажного пистолета или саморезов.

Герметичные отверстия для крепления

Внешний вид	Внешние размеры, мм	Внутренние размеры, мм	Количество и размер вводов, шт — мм	Цвет	Артикул
	Ø80x55	Ø70x50	4 — Ø 20	● серый	60-0110
				● чёрный	60-0110-9005
	80x80x45	70x70x40	6 — Ø 20	● серый	60-0200
				● чёрный	60-0200-9005
	90x90x45	80x80x40	8 — Ø 20	● серый	60-0210
				● чёрный	60-0210-9005
	108x108x56	100x100x50	8 — Ø 25	● серый	60-0300
				● чёрный	60-0300-9005