


Гибкий самоклеящийся перфорированный короб

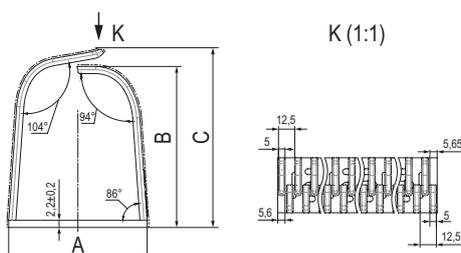

Назначение

- для компактной кабельной разводки, могут монтироваться на разных уровнях.

Характеристики

- шаг перфорации – 12,5 мм;
- ширина зуба – 5 мм;
- температура эксплуатации – от –40 до +60 °С;
- класс горючести – ПВ-0.

Особенности


- перед применением клейкой части необходимо убедиться, что поверхность является идеально чистой и сухой;
- повышенные характеристики прочности и гибкости.

Комплект поставки

- поставляются отрезками по 0,5 м.

Размеры, мм			Поперечное сечение, мм ²	Упаковка, шт.	Код
A	B	C			
17,7	22,6	26,9	250,6	24	02181
31,8	39,8	44,7	876	24	02182
42,5	49,8	55,1	1546,4	14	02183

Безгалогеновый перфорированный короб серии RL6HF

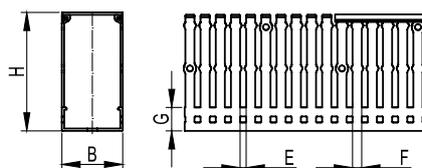

Назначение

- организация проводки внутри шкафа.

Характеристики

- диапазон рабочих температур от –45 до +90 °С;
- класс горючести – ПВ-0;
- соответствие стандарту RoHS.

Особенности

- не содержит галогенов, применим в местах массовых скоплений людей;
- высокая степень самозатухания;
- пластичный и ударопрочный пластик, устойчивый к механическим нагрузкам даже при пониженных температурах;
- высокая несущая способность за счет ребер жесткости.

цвет	название	Короб					поперечное сечение, мм ²	упаковка, шт.	Код	Аксессуары		
		размеры, мм								фиксатор кабеля	Код	
		B	H	E	F	G			стяжка		крышка	
	RLHF 25x40	25	40	4	6	13,3	781	72	01163RLHF			
	RLHF 25x60	25	60	4	6	15,4	1206	48	01166RLHF	-	-	00702RLHF
	RLHF 40x40	40	40	4	6	13,3	1314	40	01134RLHF			
Светло-серый	RLHF 40x60	40	60	4	6	15,5	2019	36	01107RLHF	05204RL	01024	00703RLHF
	RLHF 40x80	40	80	4	6	17,6	2745	32	01127RLHF			
	RLHF 60x60	60	60	4	6	15,6	3113	24	01108RLHF	05206RL	01024	00704RLHF
	RLHF 60x80	60	80	4	6	17,8	4219	24	01128RLHF			

Дополнительные аксессуары

Фиксаторы короба



Стр. 5.10, 5.13

Суппорт



Стр. 5.10, 5.14

Фиксаторы кабеля серии RL6 (RL12)



Стр. 5.11

Держатели кабеля CL



Стр. 5.12

Стопор для кабеля



стр. 5.12

Крепеж zp2



стр. 5.12